




## Fußbodentemperierung FH L für Laminat/Parkett, zur Trockenverlegung, mit zwei Anschlüssen, 200 W/m<sup>2</sup>

Speziell für die Installation unter Laminat entwickelt. Das Produkt muss nicht in Fliesenkleber eingebettet werden. Durch die Trockenverlegung wird bei Bedarf ein erneuter Einsatz in einem anderen Raum bzw. Wohnung ermöglicht.

- 100% Trockenverlegesystem
- Sehr dünner Heizleiter, Aufbauhöhe inkl. Gelege **max. 1,5 mm**
- einfache Handhabung bei der Verlegung
- Ideal für Renovierungen auf Grund der geringen Aufbauhöhe
- Optimale Wärmeverteilung durch den geringen Heizkabelabstand von 4 cm
- Mehrmalige Installation möglich, deshalb ideal für Mietwohnungen (Umzug)
- völlig wartungsfrei und sparsam durch ausgereifte, energiesparende Regeltechnik
- Kostengünstig bei der Installation, da keine Ausgaben für flexiblen Fliesenkleber/Ausgleichsmasse
- lieferbar in den Größen von 0,75 m<sup>2</sup> bis 10,0 m<sup>2</sup>


### Die Konstruktion:

- Einleiter-Heizkabel mit Abschirmung. Heizkabel aus 7-drähtiger Litze, Heizleiter-Isolierung aus FEP (Teflon®), Kupfergeflecht spiralförmig umwickelt, Außenmantel aus FEP (Teflon®).
- Fertig konfektioniert, mit zwei Kaltleitern, Länge 4 m.
- Zur optimalen Verlegung ist das Heizkabel auf Glasfasergelege aufgenäht, deshalb gleich bleibender Abstand und Fixierung.
- Das Gelege ist einseitig vollflächig mit Kleber ausgerüstet.
- Generell 50 cm breit, mit 200W/m<sup>2</sup>, ~230V und mit 4000 Volt geprüft. **Schutzklasse II - Schutzgrad IPX7.**
- **10 Jahre Herstellergarantie - Made in Germany.**

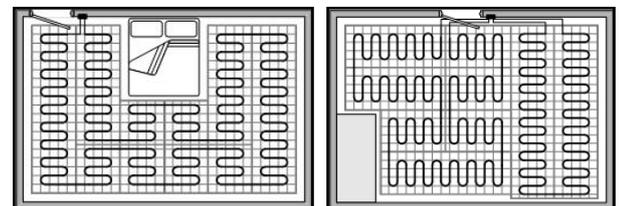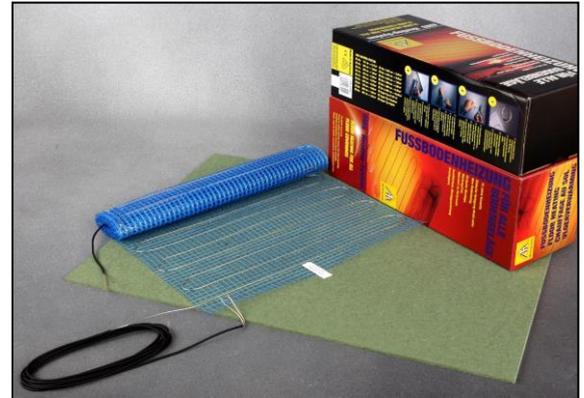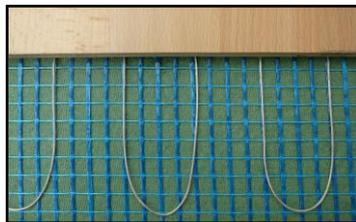

1 Heizelement

2 Heizelemente

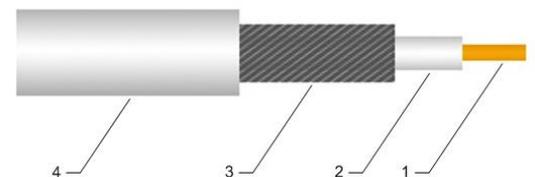

1. Heizleiter: Widerstandslitze
  2. Heizleiter-Isolierung: FEP, Wandung 0,3 mm \*
  3. Kupfergeflecht: spiralförmig umwickelt
  4. Außenmantel: FEP, Wandung 0,3 mm \*
- **Außendurchmesser 1,5 mm**  
- **Doppelte Teflon®-Isolierung \***

Art.-Nr.	Typ	Abmessung	Fläche	Gesamtleistung
1320075	FH L 2107-200	50 x 150 cm	0,75 m <sup>2</sup>	150 W
1320100	FH L 2110-200	50 x 200 cm	1,0 m <sup>2</sup>	200 W
1320150	FH L 2115-200	50 x 300 cm	1,5 m <sup>2</sup>	300 W
1320200	FH L 2120-200	50 x 400 cm	2,0 m <sup>2</sup>	400 W
1320250	FH L 2125-200	50 x 500 cm	2,5 m <sup>2</sup>	500 W
1320300	FH L 2130-200	50 x 600 cm	3,0 m <sup>2</sup>	600 W
1320350	FH L 2135-200	50 x 700 cm	3,5 m <sup>2</sup>	700 W
1320400	FH L 2140-200	50 x 800 cm	4,0 m <sup>2</sup>	800 W
1320450	FH L 2145-200	50 x 900 cm	4,5 m <sup>2</sup>	900 W
1320500	FH L 2150-200	50 x 1000 cm	5,0 m <sup>2</sup>	1000 W
1320600	FH L 2160-200	50 x 1200 cm	6,0 m <sup>2</sup>	1200 W
1320700	FH L 2170-200	50 x 1400 cm	7,0 m <sup>2</sup>	1400 W
1320800	FH L 2180-200	50 x 1600 cm	8,0 m <sup>2</sup>	1600 W
1320900	FH L 2190-200	50 x 1800 cm	9,0 m <sup>2</sup>	1800 W
1321000	FH L 21100-200	50 x 2000 cm	10,0 m <sup>2</sup>	2000 W